



# CATALOGO

Soluzioni per  
applicazioni  
Residenziali e  
Condominiali

 **AIPHONE**®

# GUIDA ALLA SELEZIONE



Per effettuare la scelta, fare riferimento alla tabella sottostante.

## SERIE JO/JO Wi-Fi CON MONITOR COLORI 7"

		MEMORIA DI IMMAGINI	CAPACITÀ MASSIMA POSTI ESTERNI	CAPACITÀ MASSIMA POSTI INTERNI	VIVAVOCE	INTERCOMUNICANTE	GRANDANGOLO ORIZZONTALE / VERTICALE	ZOOM	COMPATIBILITÀ TELEFONICA	COMPATIBILITÀ SMARTPHONE	GARANZIA	PAGINA
	<b>JO-S1V</b> 		1	2	✓		90°/70°				5 anni	4
	<b>JO-S1F</b> 		1	2	✓		90°/70°				5 anni	4
	<b>JO-S1VW</b> 	✓	1	2	✓		90°/70°				5 anni	6
	<b>JO-S1FW</b> 	✓	1	2	✓		90°/70°				5 anni	6

## JP VIDEOCITOFONO CON MONITOR 7" TOUCHSCREEN

	MEMORIA DI IMMAGINI	CAPACITÀ MASSIMA POSTI ESTERNI	CAPACITÀ MASSIMA POSTI INTERNI	VIVAVOCE	INTERCOMUNICANTE	GRANDANGOLO ORIZZONTALE / VERTICALE	ZOOM	COMPATIBILITÀ TELEFONICA	COMPATIBILITÀ SMARTPHONE	GARANZIA	PAGINA
<b>JP-S4AEDV</b> 	✓	4	8	✓	✓	170°/100°	9 zone	JPTLI	JPTLIIPA	5 anni	8
<b>JP-S4AEDF</b> 	✓	4	8	✓	✓	170°/100°	9 zone	JPTLI	JPTLIIPA	5 anni	8

## WL11 APPARECCHIO VIDEOCITOFONICO CORDLESS

	MEMORIA DI IMMAGINI	CAPACITÀ MASSIMA POSTI ESTERNI	CAPACITÀ MASSIMA POSTI INTERNI	VIVAVOCE	INTERCOMUNICANTE	GRANDANGOLO ORIZZONTALE / VERTICALE	ZOOM	COMPATIBILITÀ TELEFONICA	COMPATIBILITÀ SMARTPHONE	GARANZIA	PAGINA
<b>WL-11</b> 	✓	1	1	✓		110° a schermo intero				2 anni	10


## DA & DB SISTEMI CITOFONICI

	MEMORIA DI IMMAGINI	CAPACITÀ MASSIMA POSTI ESTERNI	CAPACITÀ MASSIMA POSTI INTERNI	VIVAVOCE	INTERCOMUNICANTE	GRANDANGOLO ORIZZONTALE / VERTICALE	ZOOM	COMPATIBILITÀ TELEFONICA	COMPATIBILITÀ SMARTPHONE	GARANZIA	PAGINA
<b>DB</b> 		1	5	✓	✓					2 anni	14
<b>VIVAVOCE</b> 		1	5	✓	✓					2 anni	14
<b>DA</b> <b>CORNETTA</b> 		1	1							2 anni	13

# IL KIT ESSENZIALE PER LA VOSTRA TRANQUILLITÀ

VIDEO

JO

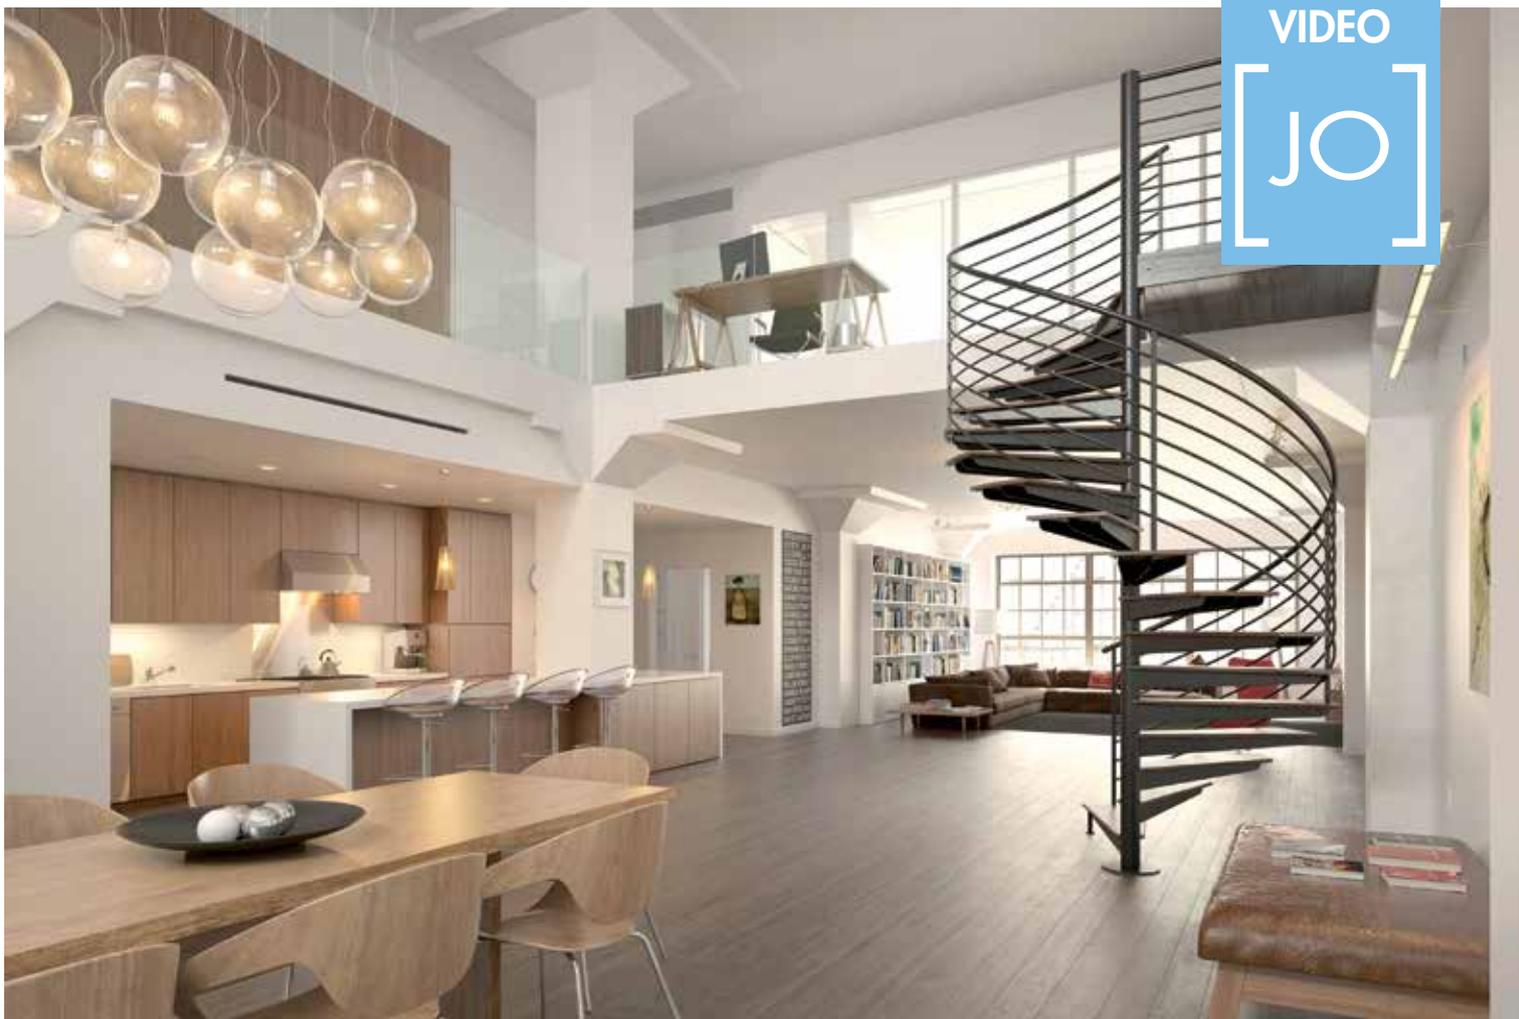


## KIT VIDEO JO CON MONITOR A COLORI 7"

- Comandi a sfioro
- Postazione esterna resistente IP54 - IK08

### VANTAGGI

- Visione due volte più ampia rispetto ai normali videocitofoni
- Grandangolo di 90°/70°

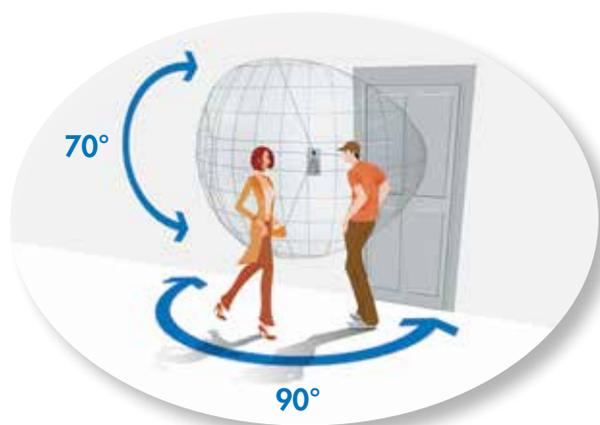

## KITS

### > JOS1V (130400)

Kit fornito con la **postazione esterna da superficie JODV**  
**+ monitor principale JO1MD**  
**+ alimentatore PS1820DM**

Esiste la versione 2 pulsanti **2BP**  
**JO2SDV (130408)**

### > JOS1F (130401)

Kit fornito con la **postazione esterna da incasso JODVF**  
**+ monitor principale JO1MD**  
**+ alimentatore PS1820DM**

Esiste la versione 2 pulsanti **2BP**  
**JO2SDVF (130407)**



**JO1MD**  
**(302948)**  
 Monitor principale



**JODV**  
**(302949)**  
 Pulsantiera "da superficie"  
 antivandalismo in  
 pressofusione di zinco



**JODVF**  
**(302950)**  
 Pulsantiera  
 "incasso"  
 antivandalismo  
 in acciaio INOX




**PS1820DM**  
**(110914)**  
 Alimentatore


## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Schermo LCD 7"
- Monitor extra sottile 21 mm
- Comandi touch
- Vivavoce
- Regolazione del volume di ascolto
- Autoaccensione dal monitor
- Regolazione del contrasto automatica
- Vivavoce automatico con LOOP
- Apertura della porta con contatto separato


## ESEMPI DI INSTALLAZIONE

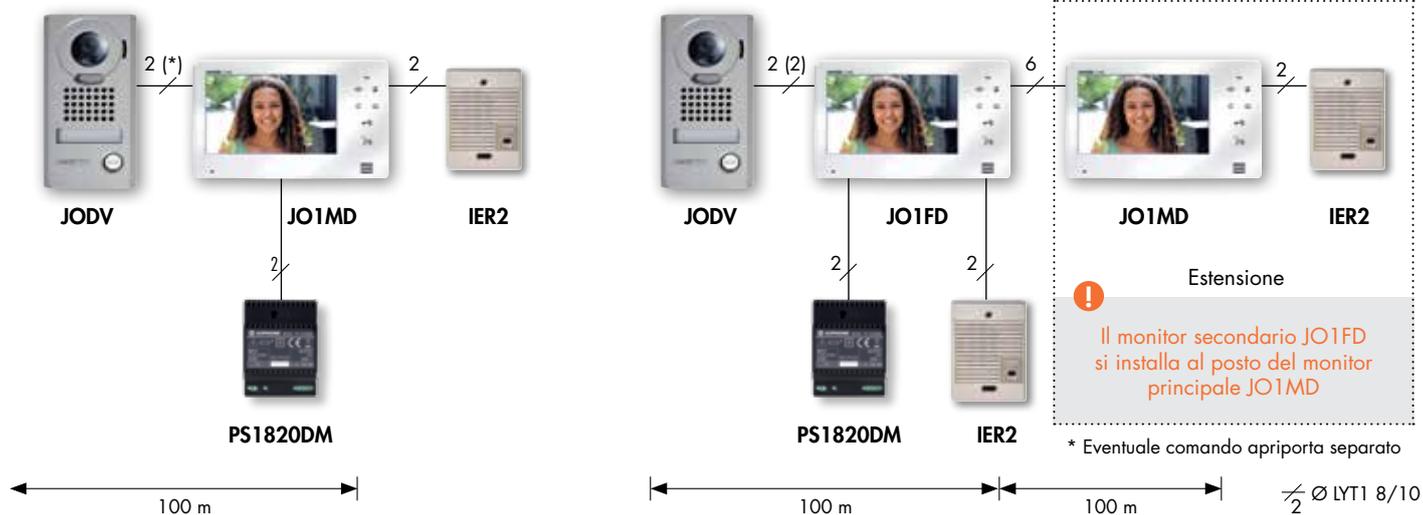


## DIMENSIONI (mm)

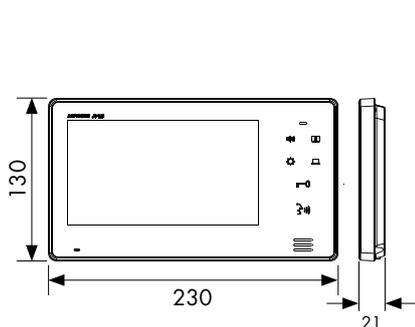

**JO1MD / JO1FD**

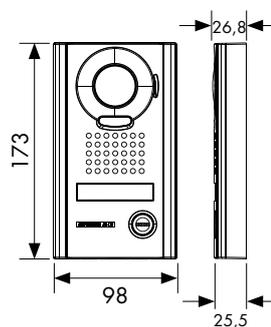

**JODV**

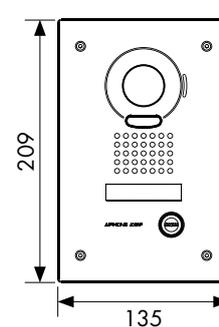

**JODVF**

Scatola da incasso: 180 x 110 x 45

# IL KIT CONNESSO IDEALE PER LA VOSTRA ABITAZIONE

VIDEO  
[JO]  
Wi-Fi



## KIT VIDEO JO CON MONITOR COLORI 7"

- Monitor 7" con schermo **TOUCH**
- Telecamera resistente certificata **IP54 - IK08**
- Monitor 7" con **Wi-Fi integrato**
- Memoria di immagini integrata (10 messaggi) oppure salvataggio su carta SDHC (opzionale) fino a 1000 eventi;
- Applicazione disponibile in 3G/4G su Android versione 6.0 o superiori e IOS versioni 10.0 o superiori

## VANTAGGI

- Non servono moduli aggiuntivi per la connessione alla rete Wi-Fi
- Nessuna richiesta di posta elettronica: conforme alle direttive
- **Wi-Fi in WPS** (o Wi-Fi Protected Setup). È uno standard per la **connessione sicura di un'apparecchiatura Wi-Fi**. Lo scopo di WPS è permettere a persone con poca esperienza di creare una rete wireless sicura in pochi semplici passaggi
- Utilizzo semplice ed intuitivo
- Funzione di settaggio dello schermo



## KITS

### > JOS1VW (130413)

Kit fornito con la **postazione esterna da superficie** JODV  
 + **monitor principale** JO1MDW  
 + **alimentatore** PS1820DM


### > JOS1FW (130414)

Kit fornito con la **postazione esterna da incasso** JODVF  
 + **monitor principale** JO1MDW  
 + **alimentatore** PS1820DM




## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Schermo **Touch 7"**
- Monitor con modulo **Wi-Fi** integrato
- Abbinamento fino a **8 smartphone**
- **Memoria di immagini:** registrazione di video con audio di 10 sec. / massimo 10 registrazioni
- Slot per **micro SD** (card non fornita)
- Memorizzazione fino a 1000 chiamate (\*)
- Applicazione compatibile con IOS e Android in Wi-Fi 3G e 4G
- Monitor compatibile con sistema JO attuale

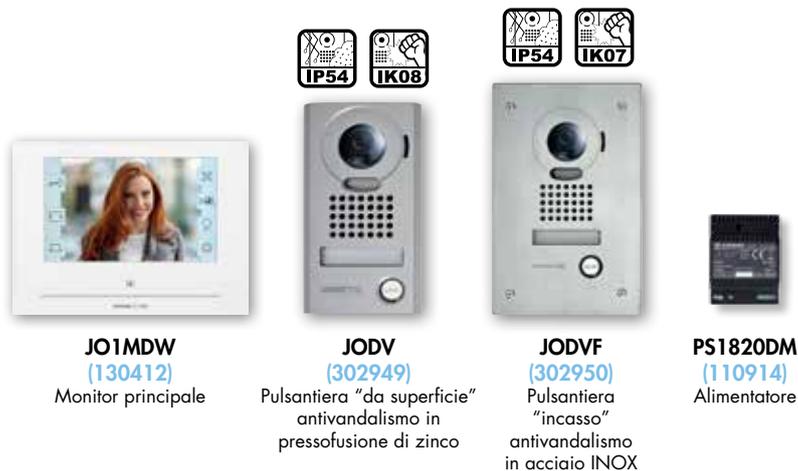


## ESEMPI DI INSTALLAZIONE

### Funzionamento all'interno della casa




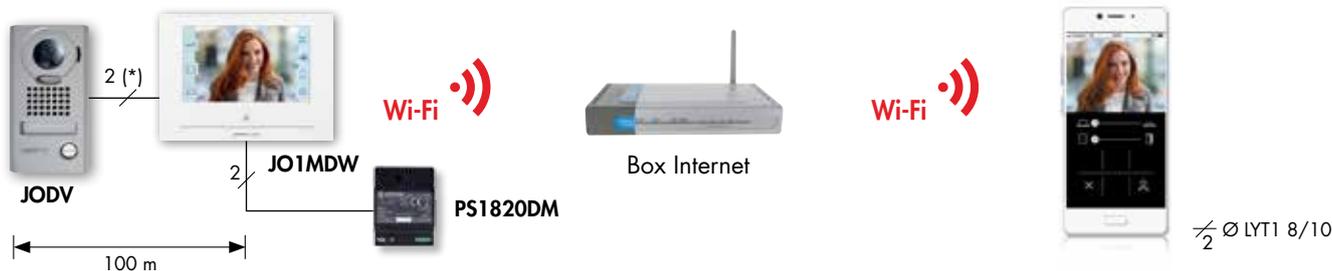


### Funzionamento fuori della casa

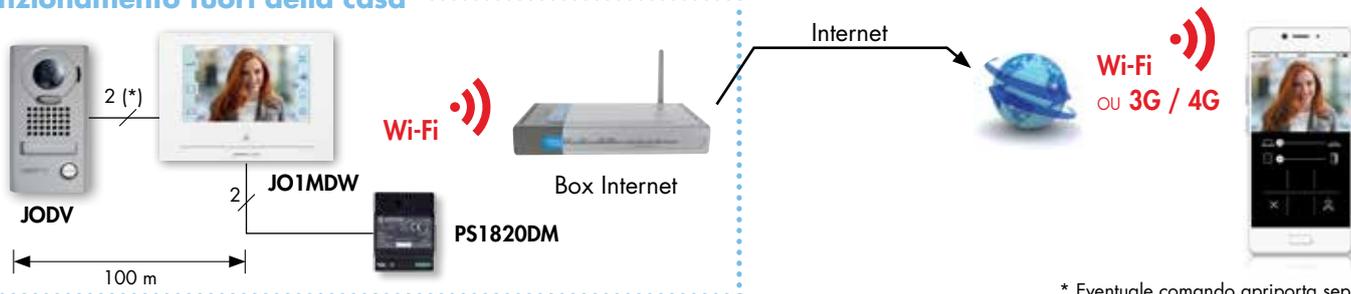

\* Eventuale comando apriporta separato


## DIMENSIONI (mm)

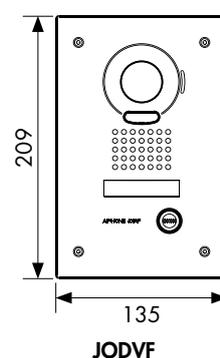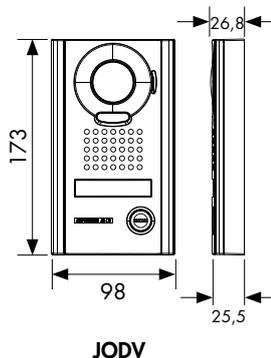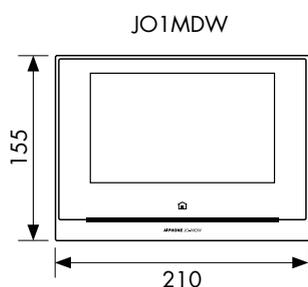

Scatola da incasso: 180 x 110 x 45


# IL KIT COMPLETO PER LA VOSTRA SICUREZZA

[ JP ]

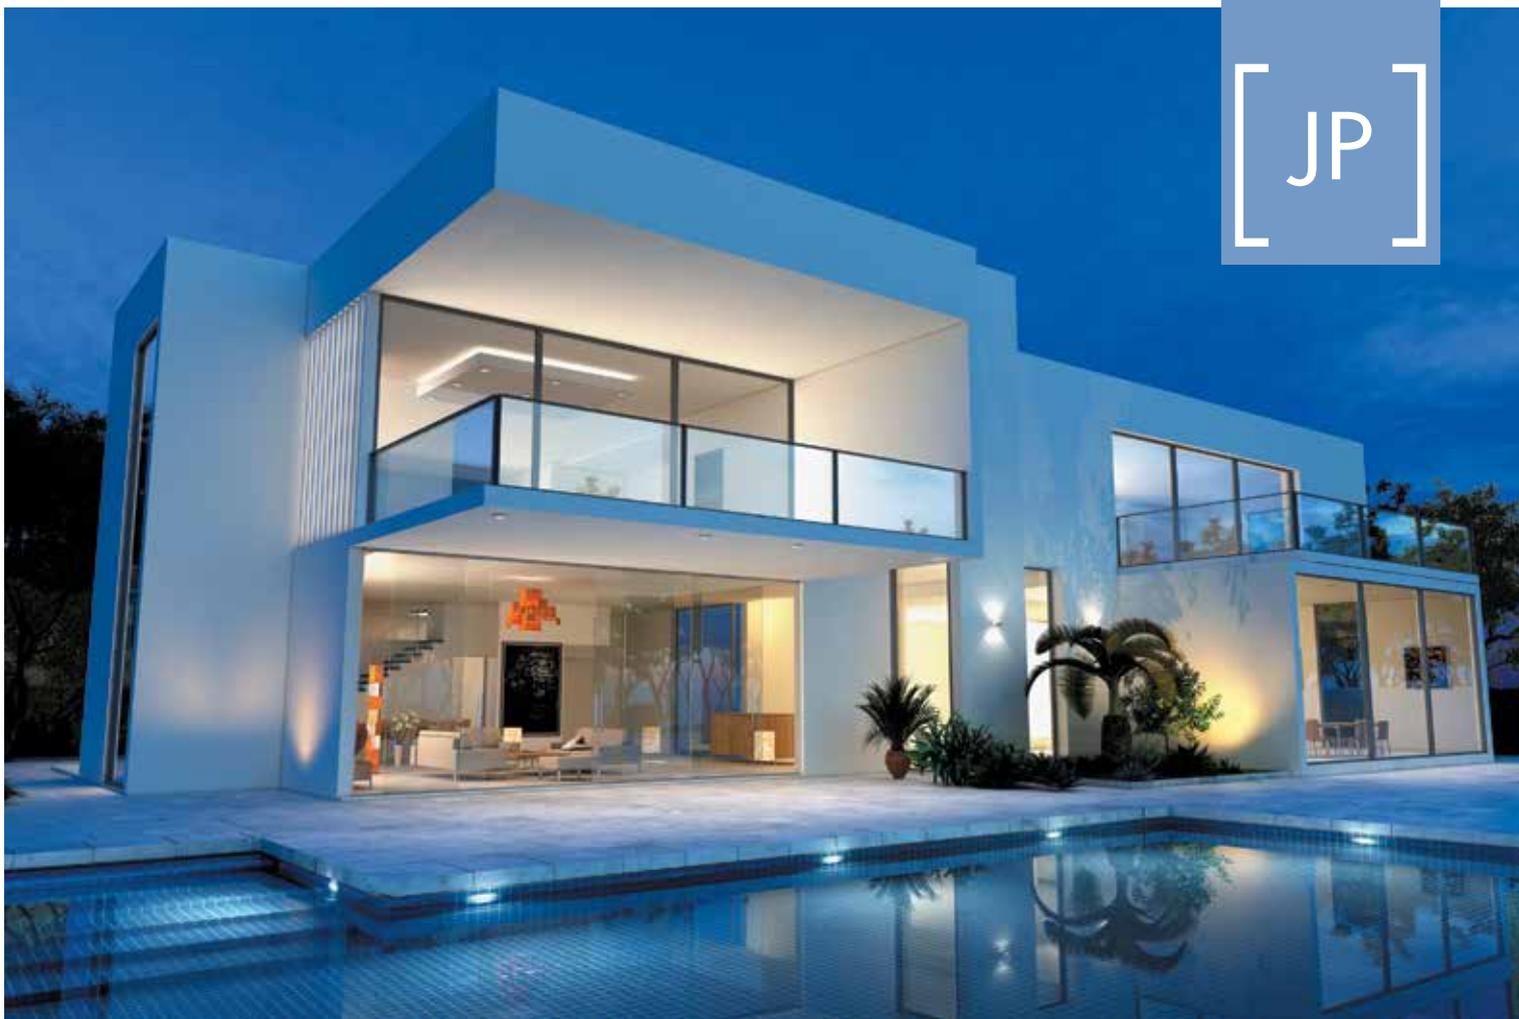

## KIT VIDEO JP A COLORI CON MONITOR 7" TOUCH

- **Grandangolo** 170° orizzontale e 100° verticale
- Comunicazione **vivavoce** (opzionale cornetta)
- Memoria di immagini su scheda **SD** (opzionale)
- **Intercomunicante** tra i posti interni
- **Cornetta** aggiuntiva opzionale

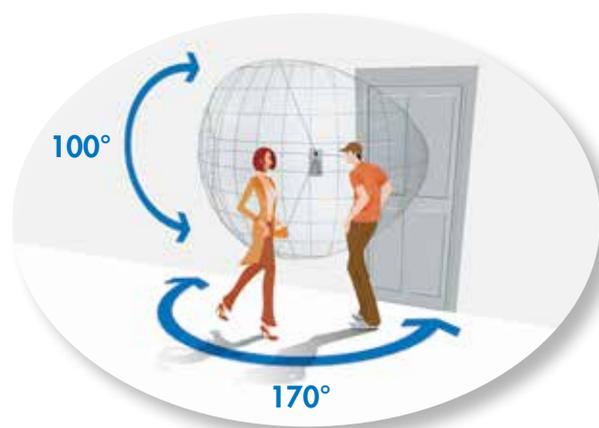

## KITS

### > JPS4AEDV (130318)

Kit fornito con la **postazione esterna da superficie** JPDV  
 + **monitor principale** JP4MED  
 + **alimentatore** PS2420DM

### > JPS4AEDF (130319)

Kit fornito con la **postazione esterna da incasso** JPDVF  
 + **monitor principale** JP4MED  
 + **alimentatore** PS2420DM



## JP Accessibilità



La serie JP si completa con una serie di accessori per l'utilizzo del sistema semplificato per i portatori di handicap

- > Kit JPS4AEDFL (130324)
- > Kit JPS4AEDFLBM (130341)



**JP4MED**  
(130315)  
Posto interno principale



**JPDV**  
(130320)  
Pulsantiera "da superficie" antivandalismo in pressofusione di zinco




**JPDVF**  
(130321)  
Pulsantiera "incasso" antivandalismo in acciaio INOX



**PS2420DM**  
(110913)  
Alimentatore 24 VDC / 2 A

## ESEMPI DI INSTALLAZIONE

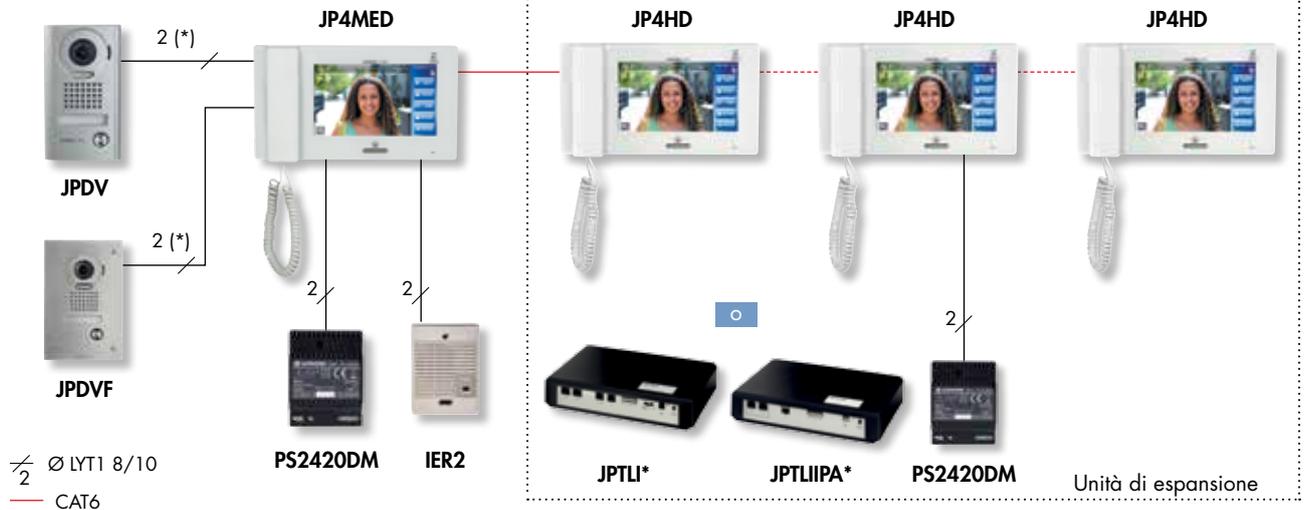


\* 1 JPTLI o JPTLIIPA

100 m


300 m

\* Eventuale comando apriporta separato


## DIMENSIONI (mm)

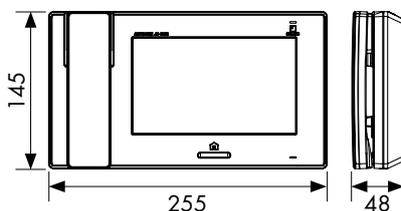

JP4MED / JP4HD

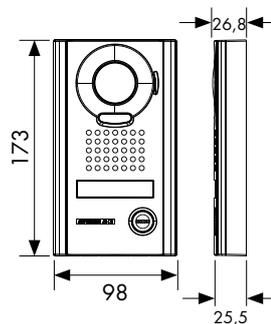

JPDV

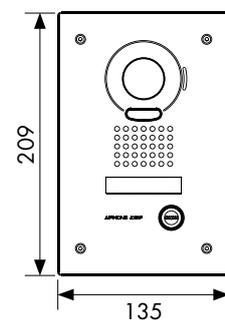

JPDVF

Scatola da incasso: 180 x 110 x 45

# IL KIT SENZA FILI IDEALE PER LA TUA TRANQUILLITÀ

VIDEO

WL11



## KIT WL11

- Monitor **senza fili** con base di ricarica da tavolo (o parete)
- **Telecamera** esterna in resina per installazione in superficie e **orientabile**

### La comunicazione a portata di mano

Meglio di un campanello senza fili, con la **tecnologia DECT** del **WL11**, puoi visualizzare il tuo chiamante e comunicare con lui attraverso il **monitor portatile** fino a 100 m in campo libero.

### Il confort e la sicurezza in più

Durante una **conversazione con il tuo visitatore**, puoi apportare modifiche dal tuo monitor per più confort e sicurezza.

Esiste la possibilità di:

- > avviare manualmente una **registrazione d'immagine**,
- > effettuare una **rotazione del monitor** per passare alla visione a **110°**.



Ruota il tuo monitor  
per goderti la visione  
**schermo intero (110°)**

### Utilizzo senza chiamata


Il tuo monitor può essere utilizzato anche senza ricevere una chiamata.

Puoi infatti:

- > **visualizzare le chiamate** utilizzando la **memoria immagini automatica** (fino a 3 foto per chiamata),
- > **accedi al menu principale** per effettuare le impostazioni del tuo dispositivo (controllo batteria, impostazione dell'ora ...).

### La soluzione intelligente per trasformare il tuo vecchio campanello

- > **installa la telecamera alla tua facciata esterna** al posto del pulsante del campanello e la **connessione con il monitor** verrà eseguita **automaticamente**.

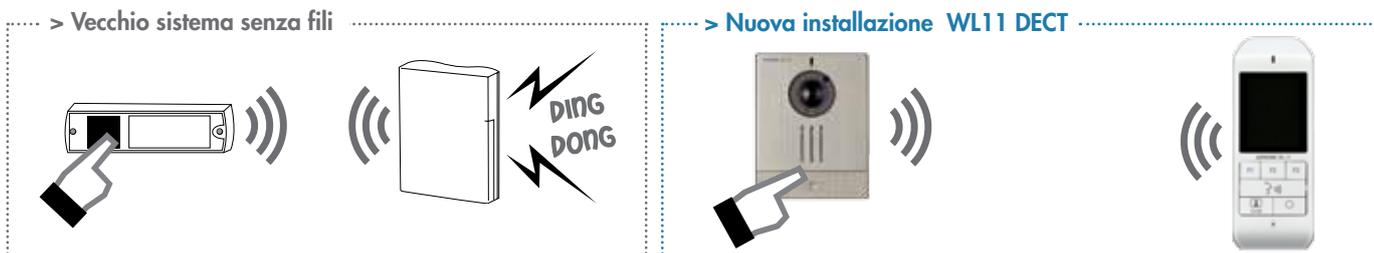

Il dispositivo senza fili WL11 utilizza la tecnologia **DECT (Digital Enhanced Cordless Telephone)**.

- > Offre un'ampia scelta di canali e una **qualità del suono superiore**.
- > Consente di offrire **apparecchiature** di telefonia molto **economiche**, molto **facili da installare**.
- > Consente una **maggiore distanza di comunicazione** rispetto al Wi-Fi (in campo libero) in media 100 m in DECT contro 35 m in Wi-Fi.

### KIT



WL11  
(130700)

Telecamera  
da superficie

Monitor portatile

## CARATTERISTICHE TECNICHE


### TELECAMERA DA SUPERFICIE

- Resina ABS resistente colore alluminio
- Alimentazione: **6 batterie AA LR06** (non fornite)
- **Telecamera regolabile** manualmente in altezza
- Angolo di visione di **110° in orizzontale**

### MONITOR

- Monitor DECT senza fili ricaricabile
- **Base di ricarica** da tavolo o parete
- **Schermo da 2,4"**
- Ottimizzazione della visione (modalità orizzontale o verticale)
- **Memorizzazione automatica delle chiamate** (3 immagini per ogni chiamata - massimo 100 chiamate memorizzate)
- **Memorizzazione manuale** (1 scatto a scelta)
- **Batterie ricaricabili** in dotazione
- Avviso di batterie in scarica
- 4 tipi di suoneria
- Regolazione della retroilluminazione
- Funzione monitorig attivabile

## DIMENSIONI (mm)

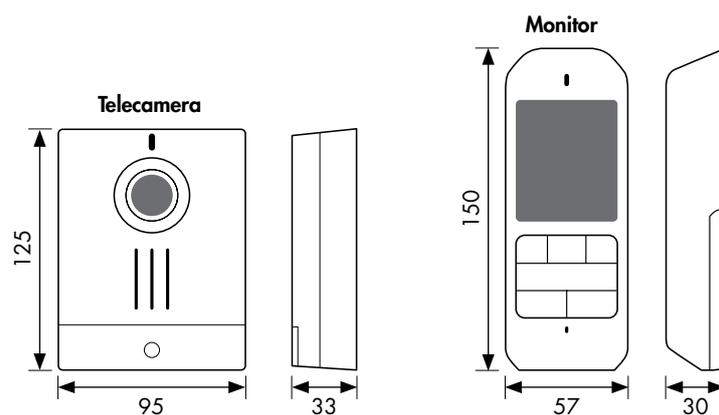

# SISTEMI CITOFONICI

## KITS

### > DA1AS (110357)

Kit composto da **postazione esterna da superficie** DA1DS  
+ **postazione audio** DA1MD  
+ **alimentatore** PT1211DR



**DA1MD**  
(110544)  
Unità esterna

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Collegamento con 2 fili
- Ideale per la sostituzione di impianti esistenti
- Regolazione del volume (con possibilità di esclusione totale)
- Possibilità di estensione di suoneria
- Piastra portanome illuminata




**DA1DS**  
(110538)  
Pulsantiera  
"da superficie"



**PT1211DR**  
(110545)  
Trasformatore

## ESEMPI DI INSTALLAZIONE

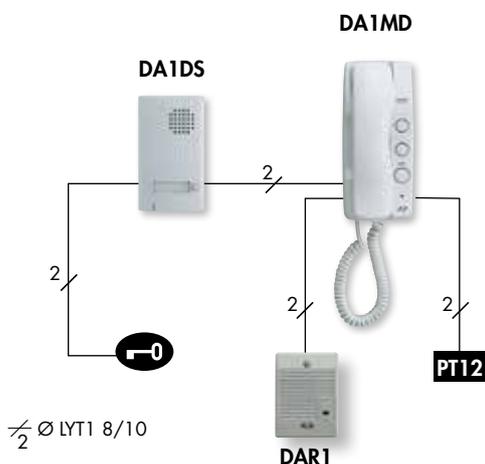

## OPTIONALS<sup>(1)</sup>



**KDA2 (110580)**  
Pulsantiera in acciaio inossidabile  
incasso, 1 chiamata,  
resistente agli atti vandalici  
con tastiera retroilluminata  
100 codici, 2 relè



**FSDB1 (118719)**  
Proiezione in acciaio  
inossidabile, 1 chiamata,  
resistente vandalismo



**FDB1 (118718)**  
Proiezione in acciaio  
inossidabile, 1 chiamata,  
resistente vandalismo



**SKDA (110582)**  
Scatola da incasso  
per KDA2




**SKDB (118722)**  
Scatola con visiera  
parapioggia per FDB1



**DAR1 (110546)**  
Suoneria supplementare  
DA1MD (non compatibile  
DB1MD)

## DIMENSIONI (mm)

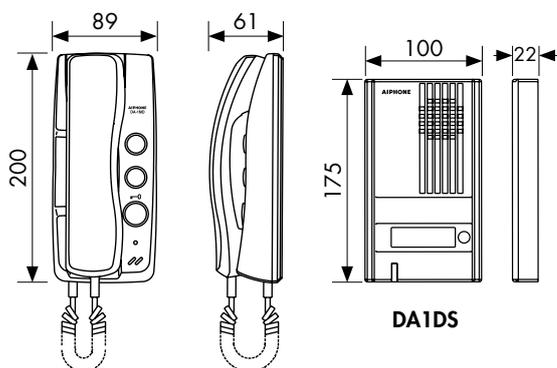

<sup>(1)</sup> Adattatori venduti separatamente  
(senza contenuto) adattabili per DA1DS,  
DA2DS o DA4DS

# SISTEMA DI INGRESSO AUDIO VIVAVOCE

AUDIO


DB



## “NUOVA LINEA PER KIT AUDIO”

Sistema a 2 cavi

Ideale come alternativa al campanello della porta

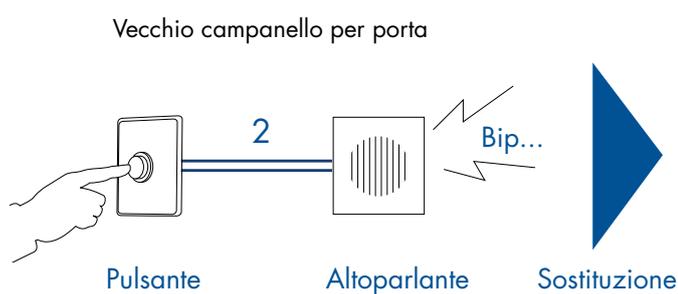

Nuovo impianto



## VANTAGGI

- Vivavoce
- Sistema a 2 fili
- Comunicazione interna tra stazioni
- Fino a 5 stazioni interne

## KITS

> DBS-1AP

> DB2INT

(Con 2 stazioni vivavoce)



## CARATTERISTICHE

- 2 fili
- apertura della porta direttamente dalla postazione esterna, non è necessario un altro alimentatore
- alternativa ideale al campanello della porta
- comunicazione vivavoce
- volume di chiamata regolabile con funzione 'muto' (LED rosso indica lo stato 'muto')
- possibilità di suoneria supplementare
- extra sottile 22mm
- postazione esterna retroilluminata



**DA-1DS**

Postazione esterna color argento con montaggio a superficie



**DB-1MD**

Stazione audio in vivavoce



**DB-1SD**

Stazione audio opzionale in vivavoce



**PT-121DR**


Trasformatore

	DA-1DS	DB-1MD	DB-1SD	PT-121DR
DBS-1AP	✓	✓		✓
DB2INT	✓	✓	✓	✓

## ESEMPI DI INSTALLAZIONE

**1**  
stazione  
porta

**5**  
stazioni  
interne

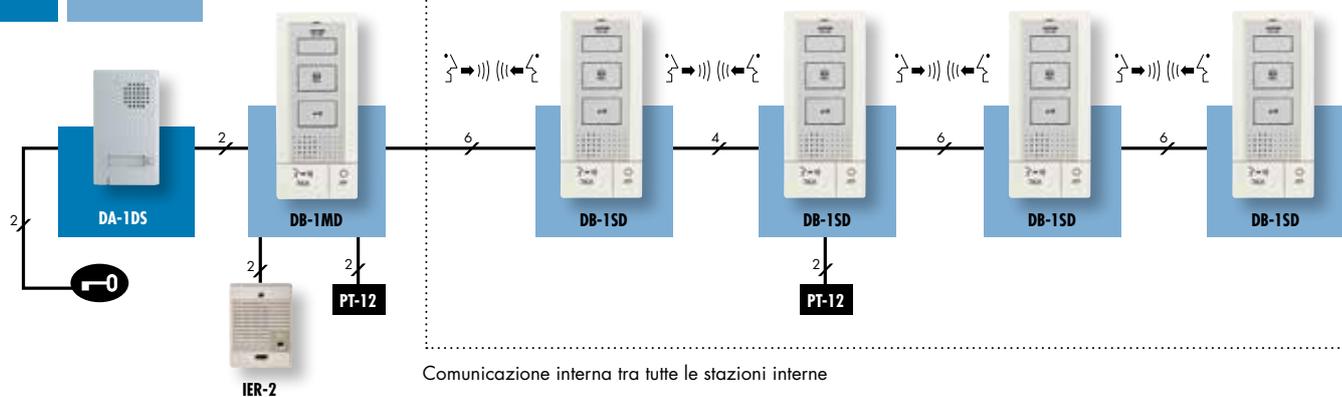

## ACCESSORI



**KDA2**

Pannello in acciaio inossidabile, montaggio a filo, 1 chiamata, antivandalismo con tastiera retro-illuminata a 100 codici, 2 relè



**FSDB1**

Pannello in acciaio inossidabile, montaggio a parete, 1 chiamata, antivandalismo



**FDB1**

Pannello in acciaio inossidabile, montaggio a filo, 1 chiamata, antivandalismo



**SKDA**

Scatola da superficie con parapoggia per KDA2



**SKDB**

Scatola da superficie con parapoggia per FDB1

Sono inoltre disponibili dei kit audio in vivavoce DB da utilizzare in piccoli appartamenti, che consentono di gestire da 2 a 4 chiamate: KITDB2, KITDB3 e KITDB4.



**IER-2**

Estensione di chiamata solo per DB-1MD



**MCWS1**

Supporto da tavolo





Al giorno d'oggi **i sistemi di controllo degli accessi** consentono di soddisfare le esigenze di accessibilità di persone colpite da diverse forme di handicap (di carattere fisico, visivo, uditivo e cognitivo).

Aiphone innova e vi presenta la sua **nuova gamma di videocitofoni con immagine a colori, dotati di visuale grandangolare da 170° con zoom: la serie GT**. Una linea provvista di numerose caratteristiche vincenti dal punto di vista tecnologico, che è stata concepita per soddisfare le richieste di accessibilità delle persone disabili.

Costituita da una **soluzione globale "pulsantiera + monitor"**, la serie GT è adatta a ogni tipo di edificio:

- Immobili privati
- Strutture in proprietà
- Edilizia sociale

I **prodotti GT** sono di qualità elevata e vi propongono diversi tipi di configurazioni, svariati modelli di monitor e anche la scelta tra 2 tipologie di pulsantiere (monoblocco o modulare).



GT vi offre prestazioni di grande qualità assicurando nel contempo un'installazione semplice e rapida.

**SERIE  
GT**

# ACCESSIBILITÀ: LE SOLUZIONI AIPHONE IN STRADA, LATO VISITATORI:

## Posto esterno GT-DM

Monoblocco INOX, rubrica elettronica, video con display LCD a colori e sintesi vocale

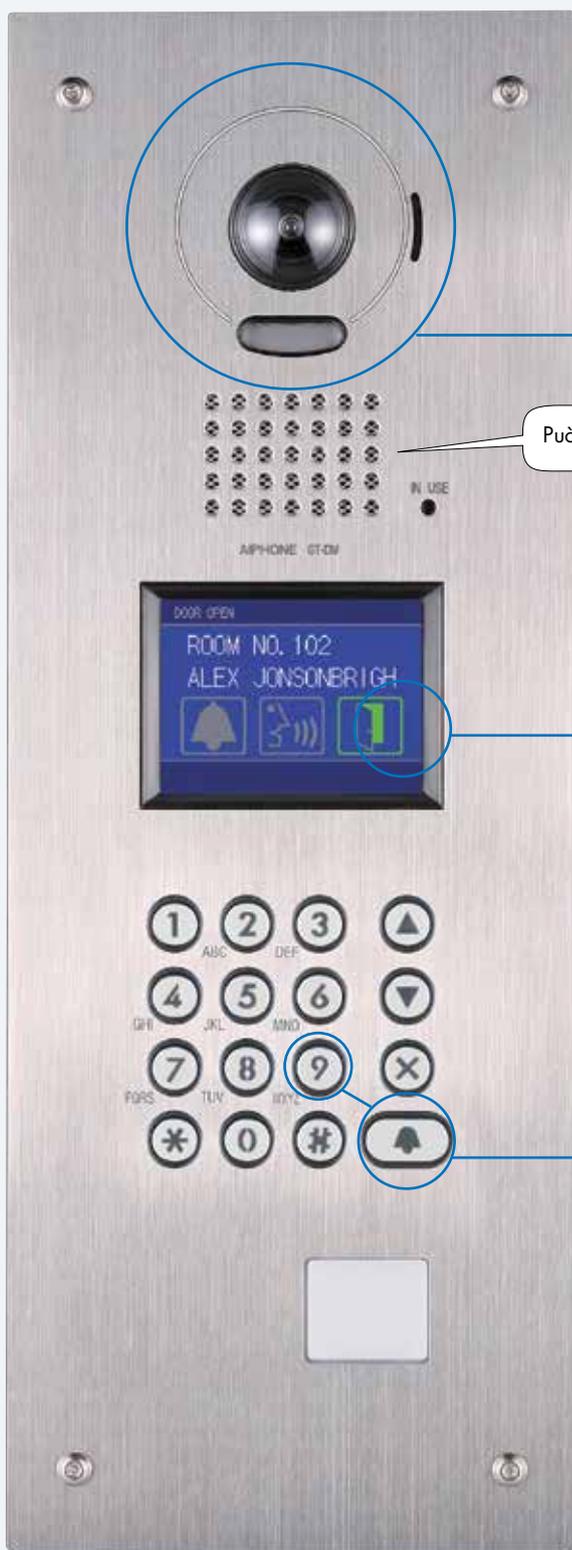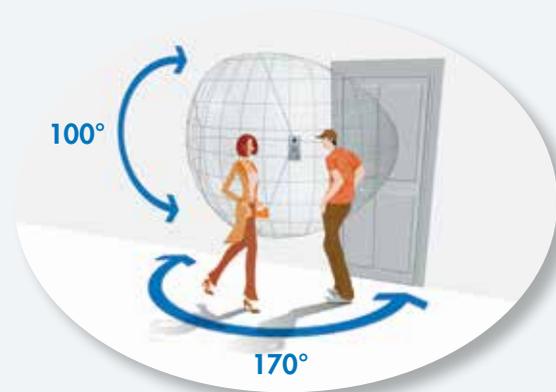

170° in orizzontale e 100° in verticale

Può entrare



Sintesi vocale



Pittogrammi  
segnaletici grandi.



Pulsante di chiamata e di  
annullamento in rilievo.  
Tutti i tasti sono retro-illuminati.  
Tasto "5" contrassegnato.

## ACCESSIBILITÀ: LE SOLUZIONI AIPHONE IN STRADA, LATO VISITATORI:

### Posto esterno modulare

Modulare, scorrimento di nomi, schermo con spie e sintesi vocale



 L'angolo di visione più grande tra quelli presenti sul mercato: 170° in orizzontale e 100° in verticale.

 Display VFD ad alto contrasto: per un miglior comfort visivo.  
 Altezza dei caratteri conforme alle disposizioni di legge.

  Pulsante di chiamata e di annullamento in rilievo.

   Sintesi vocale.  
 Pittogrammi segnaletici.

 Può entrare



## ACCESSIBILITÀ: LE SOLUZIONI AIPHONE IN CASA, LATO ABITANTE:

### Monitor GT-2C-L



 Amplificatore a induzione magnetica di elevata qualità

 Modalità zoom per una visione più ampia del visitatore qualsiasi sia la sua statura e la sua posizione davanti al posto esterno.  
 Regolazione della luminosità per una identificazione migliore.

 Simbolo della chiave (apertura porta): per una miglior comprensione

 Contatto per collegare un relè di comando in modo da permettere a persone prive dell'uso degli arti superiori di rispondere al citofono (il contatto viene stabilito via radio, mediante il tatto, soffiando ecc.).  
 Vogliate consultarci.



# POSTO ESTERNO

SERIE  
GT




## IL POSTO ESTERNO MONOBLOCCO GT-DM

Il posto esterno monoblocco è stato studiato per rispondere ai vincoli di un utilizzo intensivo. Compatto, realizzato in acciaio inossidabile di elevata qualità in grado di resistere agli atti vandalici, assicura un'eccellente comodità di utilizzo. Display a colori con rilevatore di presenza, telecamera con grandangolo da 170° e messaggi vocali, sono le funzioni innovative che caratterizzano questa linea di prodotti.



- Telecamera immagini a colori in alta definizione
- Grandangolo da 170° in orizzontale e da 100° in verticale
- Illuminazione notturna



- Possibilità di collegare una telecamera remota aggiuntiva (NTSC)
- Aumento della sicurezza



- Display LCD a colori da 3,5"
- Visualizzazione dei nomi
- 32 caratteri per nome




- Rilevatore di movimento
- Attivazione del display LCD
- Rilevamento fino a 80 cm di distanza

Monoblocco ad incasso disponibile anche in alluminio con finitura argento o ottone

## Vantaggi presentati dall'installazione

Installazione e regolazioni semplici e rapide

- Cablaggio: 1 coppia per l'audio più 1 coppia per il video
- I dati programmati possono essere trasferiti ad altri posti esterni con scorrimento di nomi e alla postazione citofonica del custode GT-MK
- Per quanto concerne i posti esterni con scorrimento di nomi e la postazione citofonica del custode, la messa in funzione del sistema può essere programmata sul proprio PC (il software è intuitivo, non necessita di formazione particolare). Connessione ai posti esterni con scorrimento nomi e alla postazione del custode per la programmazione con cavo in dotazione agli apparecchi che hanno i riferimenti seguenti: GT-DM, GT-NS e GT-MK.
- In presenza di un sistema con scorrimento nomi la programmazione delle postazioni GT-2C-L e GT-1C-7L è possibile mediante DIP switch, subito dopo bisogna installare la postazione.



1 coppia semplice per l'audio  
+ 1 coppia per il video



# POSTO ESTERNO




SERIE  
GT

## IL POSTO ESTERNO MODULARE

I posti esterni modulari contraddistinguono con eleganza i vostri edifici, nuovi o già esistenti. Sono provvisti di tutte le funzionalità connesse con la legge relativa all'accessibilità, in particolar modo di un display ad alto contrasto visivo. Proponendo delle finiture di alta qualità, come il lusso dell'ottone, la lucentezza del cromo o la semplicità del nichel opaco, le pulsantiere modulari sono la risposta ideale alla necessità di personalizzazione dei vostri progetti.



- Telecamera immagini a colori in alta definizione
- Grandangolo da 170° in orizzontale e da 100° in verticale



- Illuminazione notturna
- Possibilità di collegare una telecamera remota aggiuntiva (NTSC)
- Aumento della sicurezza



- Pulsante di chiamata in rilievo
- Pittogrammi esplicativi dei tasti dei comandi



- Display VFD ad alto contrasto visivo
- Altezza dei caratteri a norma



- Visualizzazione del pittogramma dell'operazione in corso
- Messaggio vocale

Possibilità di avere delle finiture in diversi colori RAL per una localizzazione migliore (solo nella soluzione modulare).  
Posti esterni venduti senza scatola da incasso.

# Posto esterno

## Modulo di scorrimento nomi



4 moduli su 2 file

Display VFD retro-illuminato  
 Pulsanti Scorrimento rubrica/  
 Annullamento/Chiamata  
 Tastiera controllo accessi  
 Composizione diretta del numero di  
 appartamento  
 Aggiornamento intuitivo dei nomi  
 (modalità SMS)



4 moduli su 1 fila

Modulo telecamera immagini a  
 colori  
 Modulo posto esterno  
 Pulsanti scorrimento nomi  
 Tastiera controllo accessi  
 Composizione diretta del  
 numero di appartamento  
 Aggiornamento intuitivo dei  
 nomi (modalità SMS)

### Modulo posto esterno



**GT-DBP**  
 Parte anteriore  
 per GT-DBV



**GT-DBV**  
 Modulo posto esterno  
 con spie  
 e sintesi vocale



**GT-VP**  
 Parte anteriore  
 per GT-VA



**GT-VB**  
 Modulo telecamera



**GT-1P**  
 Parte anteriore  
 1 pulsante  
 di chiamata



**GT-2P**  
 Parte anteriore  
 2 pulsanti  
 di chiamata



**GT-3P**  
 Parte anteriore  
 3 pulsanti  
 di chiamata



**GT-4P**  
 Parte anteriore  
 4 pulsanti  
 di chiamata



**GT-SW**  
 Modulo  
 4 pulsanti  
 di chiamata

### Modulo controllo accessi



**GT-AC**  
 Modulo tastiera  
 100 codici, 2 relè

### Modulo di scorrimento nom



**GT-NSP-L**  
 Parte anteriore  
 per GT-NS



**GT-NS**  
 Modulo con scorrimento  
 di nomi



**GT-10KP**  
 Parte anteriore  
 per GT-10K



**GT-10K**  
 Modulo tastiera  
 e di programmazione

### Modulo indirizzo



**GT-AP**  
 Parte anteriore  
 per GT-AD



**GT-AD**  
 Modulo indirizzo

### Modulo pieno e forato



**GT-BP**  
 Parte anteriore vuota

### Cornici e scatole da incasso



**GT-2F**  
 Cornice  
 per 2 moduli



**GT-2B**  
 Scatola da incasso  
 per 2 moduli



**GT-3F**  
 Cornice  
 per 3 moduli



**GT-3B**  
 Scatola da incasso  
 per 3 moduli



**GT-4F**  
 Cornice  
 per 4 moduli



**GT-4B**  
 Scatola da incasso  
 per 4 moduli

## Monoblocco

I prodotti della serie GT sono  
 compatibili con dei posti esterni  
 monoblocco (in versione audio  
 con tasto di chiamata)



**PA6B**  
 Alluminio 4 mm



**PA6BINT**  
 Alluminio 4 mm  
 con tastiera codificata

# MONITOR VIDEO E AUDIO

SERIE  
GT



Qualsiasi siano le vostre aspettative: lusso, comodità, prestigio, economicità..., la nostra vasta gamma di monitor vi offre una risposta su misura oltre a diverse applicazioni e finiture.

Optate per la libertà di scelta di un monitor all'interno di un medesimo impianto utilizzato in comproprietà: alta qualità con salvataggio in memoria di immagini, soluzione "mani libere" o citofono con cornetta.

La serie GT vi fornisce la qualità del colore "Aiphone", oltre a una gamma completa di opzioni particolarmente apprezzabili.

## MONITOR VIDEO CON CITOFONO GT-1M-L



Solamente 12,5 cm di larghezza

Suoneria integrata per chiamata alla porta



- Amplificatore a induzione magnetica (LOOP)
- Vivavoce



- Accesso diretto alla conversazione



- Programmazione attraverso DIP Switch



- Regolazione automatica del contrasto luminoso

### Connessioni




## MONITOR VIDEO SOLUZIONE "MANI LIBERE" FULL DUPLEX GT-2C-L CON SALVATAGGIO DI IMMAGINI IN MEMORIA



- Display a colori ad alta definizione con grandangolo da 170°



- Salvataggio di immagini in memoria



- Ultra piatto: 3 cm di spessore



- Zoom a 9 zone
- Modalità schermo intero



- Programmazione mediante DIP switch possibile



- Amplificatore a induzione magnetica
- Vivavoce



- Spina manuale

## MONITOR VIDEO "MANI LIBERE" FULL DUPLEX GT-1C-7L



- Display a colori ad alta definizione con grandangolo da 170°



- Zoom a 9 zone
- Modalità schermo intero



- Ultra piatto: 2,5 cm di spessore



- Programmazione mediante DIP switch possibile



- Amplificatore a induzione magnetica
- Vivavoce



- Spina manuale

# MONITOR VIDEO E AUDIO

SERIE  
GT



## POSTAZIONI AUDIO



**GT-1A**  
Postazione audio  
vivavoce



**GT-1D**  
Postazione audio  
con amplificatore a  
induzione magnetica

## LE OPZIONI DEL GT-2C-L



**GT-2H-L**  
Monitor supplementare per GT-2C-L con amplificatore a induzione magnetica e sistema di comunicazione interna (massimo 3 per appartamento)



**GT-D**  
Posto esterno audio  
per GT-2C-L  
(porta che dà sul  
pianerottolo)



**JK-DV**  
Posto esterno video con struttura sporgente resistente agli atti di vandalismo per GT-2C-L (porta che dà sul pianerottolo)



**JK-DVF**  
Posto esterno video con struttura incassata resistente agli atti di vandalismo per GT-2C-L (porta che dà sul pianerottolo)



**MCWSA**  
Supporto per scrivania con inclinazione regolabile



**GT-HS**  
Citofono con cornetta supplementare

# POSTAZIONE DEL CUSTODE

## 4 funzioni principali

### Sistema di comunicazione interna

Ricevimento di chiamate dal posto esterno o da postazioni ubicate all'interno di appartamenti. Sistema di comunicazione interna selettiva con le postazioni all'interno degli appartamenti.

### Modalità filtro

Questa funzione consente di trasferire automaticamente tutte le chiamate provenienti dai posti esterni alla postazione citofonica del custode, permettendo una comunicazione con i visitatori e di svolgere una funzione di filtro nei loro confronti. La postazione del custode si programma come un posto esterno, il cavo USB è fornito con il GT-MK



Trasferimento



Postazione all'interno di un appartamento

Chiamata

Posto esterno

### Ricevimento di chiamate di emergenza

Riceve le chiamate di emergenza provenienti dalle postazioni situate all'interno degli appartamenti.

### Registrazione delle chiamate senza risposta

registra le ultime 20 chiamate senza risposta effettuate dalle postazioni situate negli appartamenti.



**GT-MK**  
Postazione portineria

## INTERFACCIA TELEFONICA e/o IP



**GTLI IP**  
Interfaccia telefonica per posti interni o collegamento internet

L'interfaccia telefonica **GTLI** è compatibile con tutti i posti interni (video, audio e custode). Deve essere installata obbligatoriamente accanto a un posto interno. Consente chiamate dirette e simultanee su una postazione telefonica interna (senza costi di comunicazione) o di girare la chiamata a un numero esterno (di rete fissa o GSM, con addebito del costo della comunicazione). È di utilizzo molto semplice.

L'interfaccia **IP GTLIIP** è l'apparecchiatura che permette il collegamento dell'unità interna GT con la rete internet.

Permette infatti l'invio della chiamata al proprio apparecchio smartphone o computer. La programmazione è semplificata attraverso l'utilizzo di un QR code.

**SEDE CENTRALE EUROPEA - FRANCIA**

AIPHONE S.A.S.  
www.aiphone.fr  
ZAC du Bois Chaland  
6 rue des Pyrénées Lisses  
91056 Evry Cedex  
Tel.: + 33-1-6911-4600  
Fax: + 33-1-6911-4610

**BELGIO**

COMPTOIR COMMERCIAL  
INTERNATIONAL N.V.  
Louiza-Marialei 8 Bus 5 2018 Antwerpen  
Tel.: + 32-3-232-78-64  
Fax: + 32-3-231-98-24

**REPUBBLICA CECA**

TEZAO S.R.O.  
Cihlarska 72712 Praha 9 - Prosek 190 00  
Tel.: + 420-283-880-555  
Fax: + 420-283-881-066

**DANIMARCA**

KAJ LARSEN COMMUNICATION A/S  
Turovej 13-19, DK-4100 Ringsted  
Tel.: + 45-5687-9200  
Fax: + 45-5682-8007

**FINLANDIA**

OY HEDENGREN SECURITY AB  
Lauttasaarentie 50 00200 Helsinki  
Tel.: + 358-9-682-841  
Fax: + 358-9-673-576

**GERMANIA**

HEYDERHOFF GMBH  
Rehhecke25  
D-40885 Ratingen  
Tel.: + 49-02102/918-150  
Fax: + 49-02102/17582

**GRECIA e CIPRO**

NIK. M. KOURAKOS & CO. LTD.  
33 Tsimiski Str. 11472 Athens  
Tel.: + 30-210-36-38-747  
Fax: + 30-210-36-37-401

**UNGHERIA**

HA-HÓ KFT. VAGYONVÉDELMI SZAKÜZLET  
Klapka u 17-23  
1134 Budapest  
Tel.: + 36-1-350-20-98  
Fax: + 36-1-320-77-48

**ISLANDIA**

ELAR & VERKFAERI  
Skutuvogur 1C Postiholf 865  
121 Reykjavik  
Tel.: + 354-550-85-00  
Fax: + 354-550-85-10

**ITALIA**

SCHNEIDER  
SS 13 Pontebbana Km 144.68  
33017 Collalto Di Tarcento Udine  
Tel.: +39-0432-794213  
Fax: +39-0432-785981

**MALTA**

ALBERTA FIRE FIGHTING & SECURITY  
377 Fleur de Lys Road  
Bkara BKR 08  
Tel.: + 356-21-443-538  
Fax: + 356-21-484-077

**OLANDA**

INTERNATIONAAL HANDELSKANTOOR  
B.V.  
Marconistraat 21 2809 PH Gouda  
Tel.: + 31-182-581-275  
Fax: + 31-182-510-428

**NORVEGIA**

QUALITRONIC O.J.A & CO A/S  
Tvetenveien 157, 0671 Oslo  
Tel.: + 47-22-75-74-60  
Fax: + 47-22-26-49-10

**ROMANIA**

ELTEK DISTRIBUTION SRL  
1/II Pipera-Tunari St  
077190 Voluntari Ilfov  
Tel.: + 4021-200-64-55  
Fax: + 4021-200-64-55

**RUSSIA**

GULFSTREAM SECURITY SYSTEMS  
UL B Novodmistrovskaya 23 BLD 3  
127015 Moscou  
Tel.: + 7-495-983-0000  
Fax: + 7-495-771-66-11

**SPAIN**

OPTIMUS S.A.  
Carretera de Barcelona, 101 17003  
Girona  
Tel.: + 34-972-203-300  
Fax: + 34-972-218-413

**SVEZIA**

STANDARD AUDIO SYSTEMS AB  
Turbingatan 2  
19560 Arlandastadt  
Tel.: + 46-08-590-00-500  
Fax: + 46-08-98-49-60

**REGNO UNITO E IRLANDA**

AIPHONE UK LIMITED  
Unit 25 Mitre Bridge Industrial Estate,  
Mitre Way, White City, Londra, W10 6AU  
Regno Unito  
Tel.: + 44-020-7507-6250  
Fax: + 44-020-7691-7625



L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica.  
Le foto non hanno valore contrattuale.

Edizione 2021

Distribuito da



**AIPHONE**<sup>®</sup>  
*Providing Peace of Mind*

www.aiphone.it

